



プレキャスト防草板


プレキャスト防草板は、盛土部路肩の側溝脇に設置することで、雑草の育成を抑制し、雑草が運転の障害になるのを防止します。道路維持管理上の除草費用の低減にもなります。

特長

- 製品の接合部は、連結金具を必要としないインロー（オスメス）であり、防草効果と施工の簡略化を考慮した形状となっております。
- 側溝を設置する場合の路肩の保護に適した形状となっております。
- 路肩への基礎砕石と敷きモルタルの施工が不要なため、施工が簡略化されます。
- 製品表面の凹みにより、雨水による水流を低減し、法面末端の洗掘防止を図ります。
- 法面勾配は、1:1.5～1:1.8に対応しております。
- 現場打ちコンクリート部が少なく、冬期施工に優れた製品です。

防草板
非設置区間

防草板
設置区間

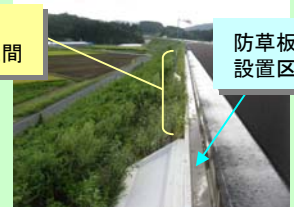


設置例

日本海東北自動車道「あつみ温泉IC」付近




標準断面

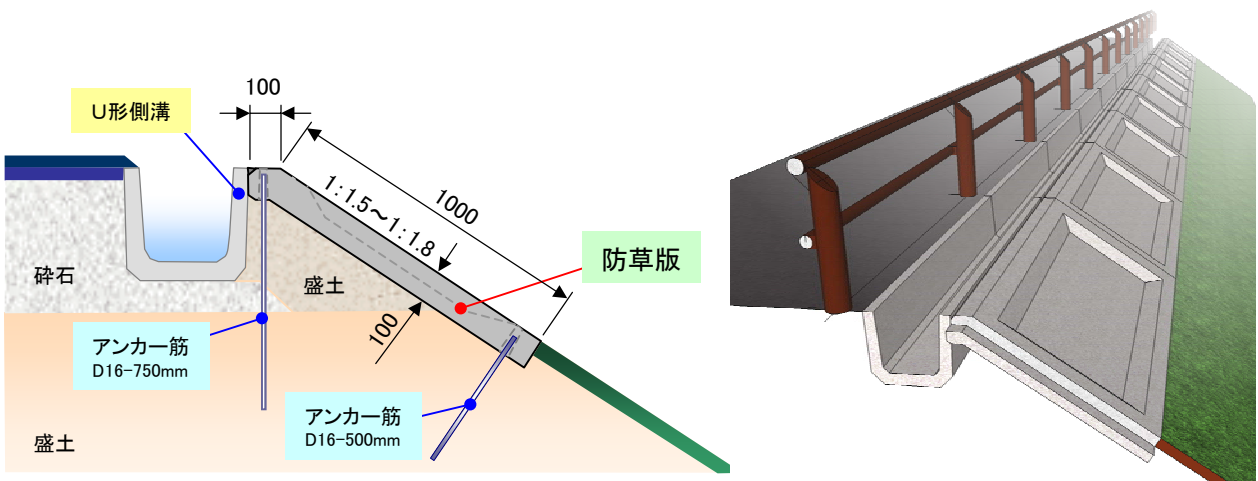

製品図

プレキャスト防草板 2000×1000×100
参考質量 W=368kg

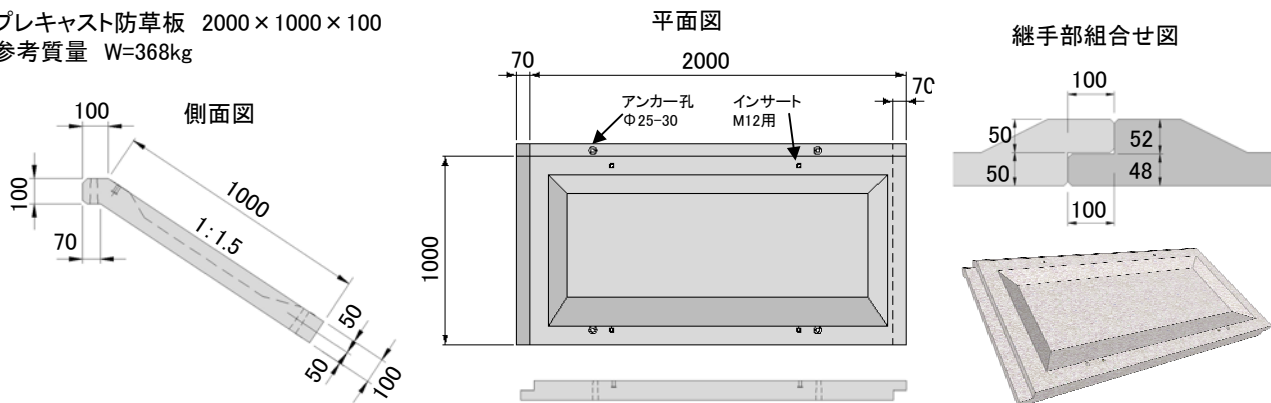

施工手順

施工の詳細に関しては、施工要領書をご確認下さい

1. 法面整形・路肩部の掘削


- ・施工計画に合わせ、法面整形を行います。
- ・除草や木の根処理、石などの撤去を行います。
- ・製品の据付は法面整形の仕上がり状態に影響されますので、法面整形は正確に行ってください。



2. 製品仮据付

- ・製品の吊上げには吊りジグを使用して、クレーンを使用します。
- ・側溝天端部と防草板天端部が、水平になるよう調整を行いながら、製品下部に左右2箇所、木杭を打込みます。(木杭は埋めごろします。)


！木杭の打込み時には、安全に注意を払ってください。

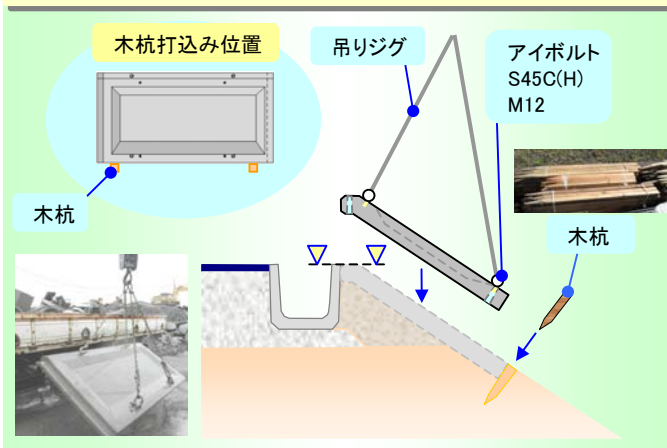

3. 製品据付


- ・木杭の固定が確認できたら、アンカー筋を打込みます。
- ・アンカー筋の長さ、打込み方法については、現場状況に応じて、決定してください。

！ハンマーによる打込み時には、安全に注意を払ってください。

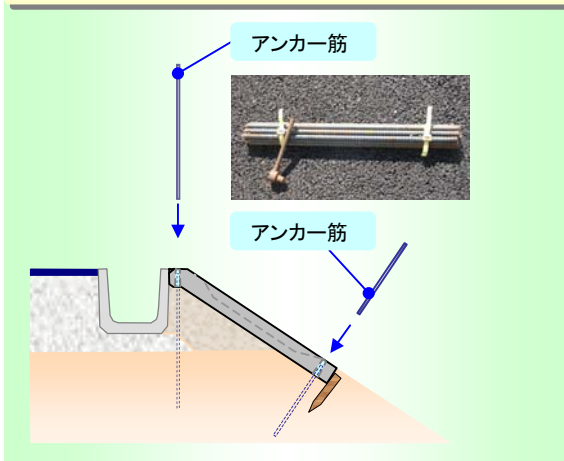

4. 仕上げ

- ・下記箇所にモルタルを注入し仕上げます。

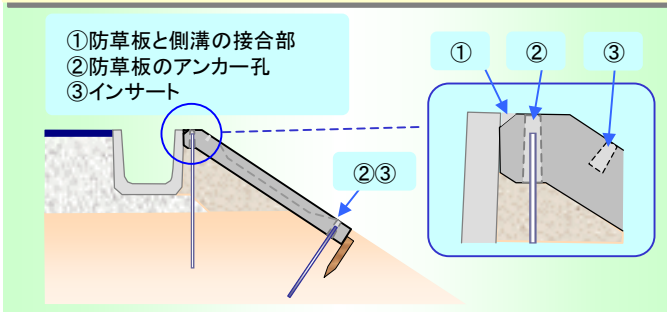

前田製品販売株式会社

<http://www.maeta.co.jp>

本社：〒135-0042 東京都江東区木場5-11-17商工中金深川ビル6F TEL 03-5621-6451 FAX 03-5621-6455
酒田本社：〒998-8611 山形県酒田市上本町6-7 TEL 0234-23-5791 FAX 0234-21-3759
開発営業部(仙台)：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉3-9-4マエタビル2F TEL 022-263-2620 FAX 022-214-8071
開発営業部(東京)：〒135-0042 東京都江東区木場5-11-17商工中金深川ビル6F TEL 03-5621-6471 FAX 03-5621-6455
支店：北海道／青森／秋田／岩手／仙台／山形／酒田／福島／新潟／茨城／栃木／東京／埼玉／千葉