


MASパイルの頭部端板のネジ仕様一覧表

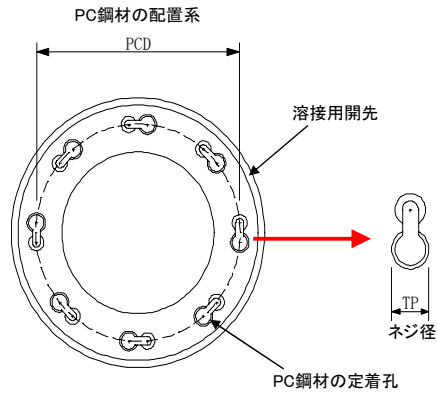

杭の頭部端板の図

■PHC系

| 杭径 | 種別 | ネジ径 | ネジ数 | PCD |
|------|----|-----|-----|------|
| 300 | A | M22 | 6 | 240 |
| | B | | 8 | 242 |
| | C | | 10 | |
| 350 | A | M22 | 7 | 290 |
| | B | | 10 | 292 |
| | C | | 12 | |
| 400 | A | M22 | 10 | 335 |
| | B | M22 | 12 | 337 |
| | C | M24 | 11 | 339 |
| 450 | A | M22 | 8 | 380 |
| | B | M22 | 16 | 382 |
| | C | M24 | 14 | 420 |
| 500 | A | M22 | 9 | 422 |
| | B | M24 | 14 | 510 |
| | C | M24 | 17 | 512 |
| 600 | A | M22 | 12 | 620 |
| | B | M24 | 18 | 620 |
| | C | M24 | 23 | 620 |
| 700 | A | M24 | 11 | 710 |
| | B | M24 | 22 | 710 |
| | C | M27 | 22 | 710 |
| 800 | A | M24 | 14 | 790 |
| | B | M24 | 28 | 790 |
| | C | M27 | 28 | 790 |
| 900 | A | M24 | 20 | 880 |
| | B | M24 | 40 | 880 |
| | C | M24 | 40 | 880 |
| 1000 | A | M24 | 24 | 980 |
| | B | M24 | 48 | 980 |
| | C | M24 | 48 | 980 |
| 1100 | A | M24 | 22 | 1080 |
| | B | M24 | 44 | 1080 |
| | C | M27 | 44 | 1080 |
| 1200 | A | M24 | 26 | |
| | B | M24 | 52 | |
| | C | M27 | 52 | |

■PHC系(配筋仕様Ⅱ)

| 杭径 | 種別 | ネジ径 | ネジ数 | PCD |
|------|----|-----|-----|-----|
| 700 | A | M24 | 13 | 610 |
| | B | | 26 | |
| | C | | 26 | |
| 800 | A | M24 | 16 | 710 |
| | B | | 32 | |
| | C | | 32 | |
| 900 | A | M24 | 16 | 790 |
| | B | M24 | 32 | |
| | C | M27 | 32 | |
| 1000 | A | M24 | 20 | 880 |
| | B | M24 | 40 | |
| | C | M27 | 40 | |

※配筋仕様Ⅱは、φ700～φ1000についてのみ適用します。

■PRC系

| 杭径 | 種別 | ネジ径 | ネジ数 | PCD |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 300 | I | M24 | 6 | 240 |
| | II | | | |
| | III | | | |
| | IV | | | |
| 350 | I | M24 | 7 | 290 |
| | II | | | |
| | III | | | |
| | IV | | | |
| 400 | I | M24 | 8 | 330 |
| | II | | | |
| | III | | | |
| | IV | | | |
| 450 | I | M24 | 10 | 392 |
| | II | | | |
| | III | | | |
| | IV | | | |
| 500 | I | M24 | 12 | 432 |
| | II | | | |
| | III | | | |
| | IV | | | |
| 600 | I | M24 | 16 | 522 |
| | II | | | |
| | III | | | |
| | IV | | | |
| 700 | I | M24 | 16 | 618 |
| | II | | | |
| | III | | | |
| | IV | | | |
| | V | | | |
| | VI | | | |
| 800 | I | M24 | 18 | 708 |
| | II | | | |
| | III | | | |
| | IV | | | |
| | V | | | |
| | VI | | | |
| 900 | I | M24 | 20 | 798 |
| | II | | | |
| | III | | | |
| | IV | | | |
| | V | | | |
| | VI | | | |
| 1000 | I | M24 | 24 | 888 |
| | II | | | |
| | III | | | |
| | IV | | | |
| | V | | | |
| | VI | | | |

- 注1: 本仕様は、NCPアンカーまたはパイルスタッドの径や本数を決定するための参考表です。
 注2: 特厚くいは一部仕様異なるものがあります。確認をお願いします。
 注3: 本仕様は予告なしに変更される場合がありますので、都度ご確認をお願い致します。