


鉄筋コンクリート 水路用L形

〔社〕農業土木事業協会 鉄筋コンクリート水路用L形 適合品

種類

水路用L形の種類			
種類	載荷重	土の内部摩擦角度	備考
I 種	10kN/m ²	30°	深さ 1,000mm~2,600mm
II 種	15kN/m ²	25°	深さ 1,000mm~2,600mm
III 種	20kN/m ²	20°	深さ 1,000mm~2,600mm

形状図

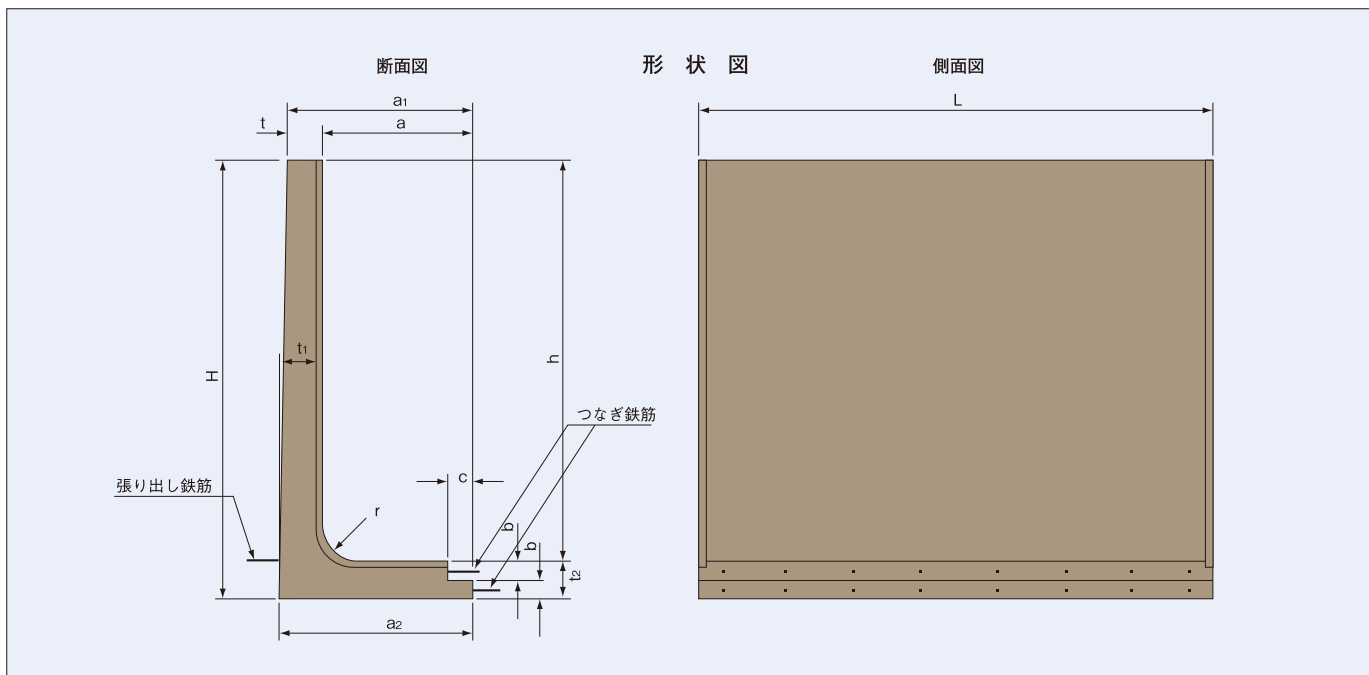

寸法表

呼び名	種類	内寸法 (mm)											参考質量 (kg)	
		h	a	a ₁	a ₂	t	t ₁	t ₂	b	c	r	H		L
1,000	I II III	1,000	420	520	540	100	120	120	—	—	80	1,120	2,000	830
1,200	I II III	1,200	420	530	560	110	140	140	—	—	80	1,340	2,000	1,080
1,400	I II III	1,400	500	620	655	120	155	155	—	—	100	1,555	2,000	1,390
1,600	I II III	1,600	800	944	980	144	180	180	90	100	150	1,780	2,000	2,030
1,800	I II III	1,800	800	955	1,000	155	200	200	100	100	150	2,000	2,000	2,420
2,000	I II III	2,000	1,000	1,190	1,240	190	240	240	120	100	150	2,240	2,000	3,390
2,200	I II III	2,200	1,000	1,209	1,260	209	260	260	130	100	150	2,460	2,000	3,930
2,400	I II III	2,400	1,000	1,180	1,280	180	280	280	140	100	150	2,680	2,000	4,250
2,600	I II III	2,600	1,000	1,200	1,300	200	300	300	150	100	150	2,900	2,000	4,850

前田製管株式会社

建設業許可番号 / 国土交通大臣許可(特)第213号(特-28) 土、建、と・土、ほ
 本社 ●〒998-8611 ●山形県酒田市上本町6-7
 ●Tel.0234-23-5111
 ●Fax.0234-24-7002
 ●http://www.maeta.co.jp/