


河川、水路、ため池、調整池等の
転落対策に

NETIS掲載終了技術
KT-990407-V 「ゴビマット™」

ゴビマット™ 階段型



ブロック表面には、突起
を設け防滑性が向上



1:2.0の場合


安全対策、水辺の
転落対策、維持管理

従来の製品に比べて、踏面
の面積が拡大、昇降性や維
持管理が向上しました。

三菱ケミカルインフラテック株式会社

◎製品仕様


ブロック形状寸法

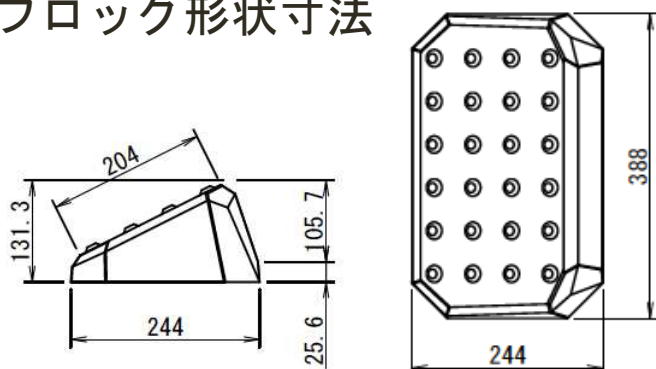

側面図

平面図

ブロック規格・仕様	規格値
踏面長さ (mm)	204
蹴上がり高さ (mm)	131.3
ブロック質量 (kg/個)	16.5
製品質量 (kg/m ²)	165
設計基準強度 (N/mm ²)	18以上

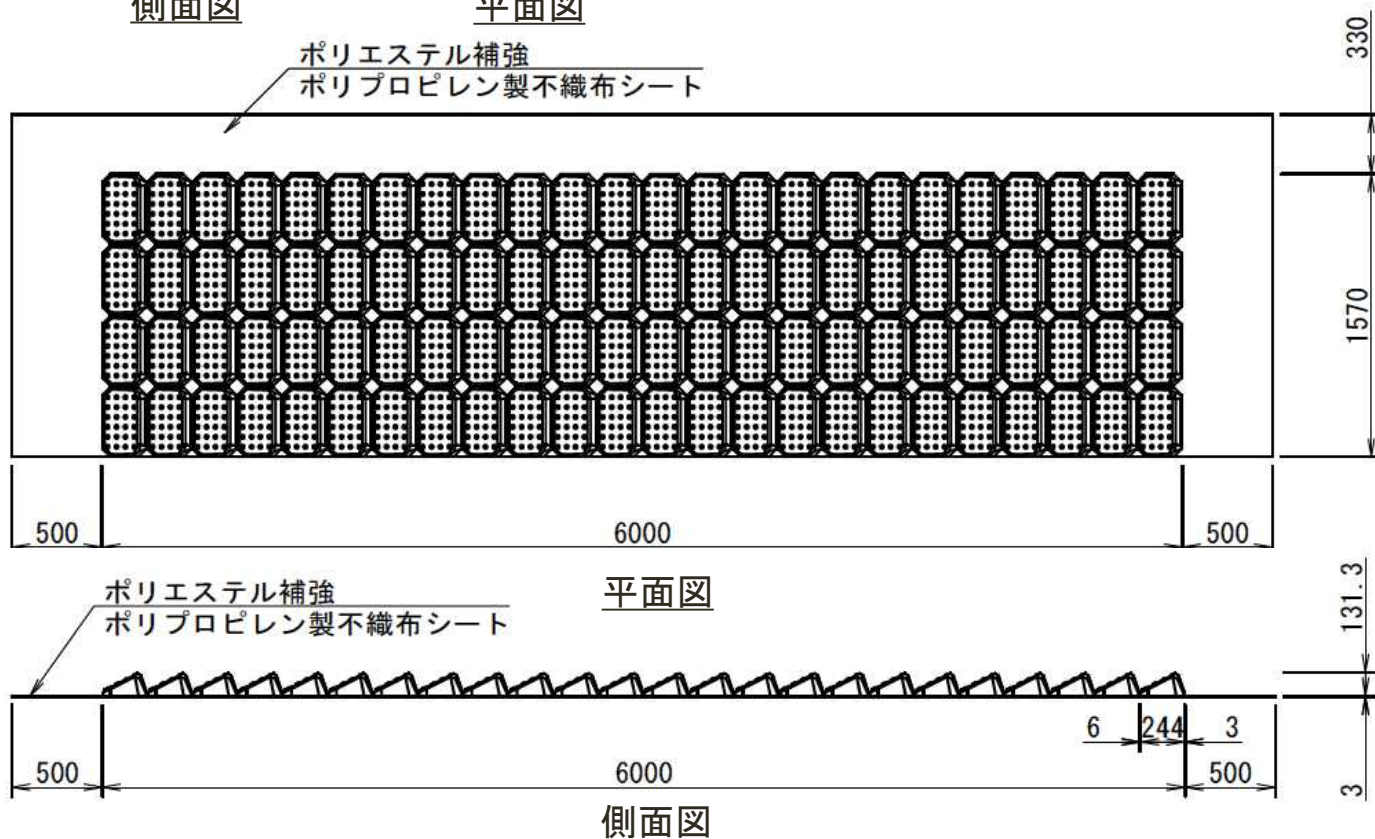

側面図

三菱ケミカルインフラテック株式会社

土木・防水補強部 土木資材グループ・インフラ資材グループ

本社 〒100-8251 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
パレスビル

TEL. 03-6629-1284 FAX. 03-6685-4662

関西支店 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目1番1号
明治安田生命大阪御堂筋ビル
TEL. 06-6204-8472 FAX. 06-6204-8685

北海道支店 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西四丁目3番1号
新北海道ビル
TEL. 011-746-6195 FAX. 011-746-7427

東北支店 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町一丁目2番20号
KDX仙台ビル
TEL. 022-261-2315 FAX. 022-224-0601

⚠ 注意

本カタログに記載する製品の性能数値等は、測定例であり保証値ではありません。また、記載使用条件を外れて使用され物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。ご不明な点についてはお気軽にお問い合わせください。

三菱ケミカルインフラテックのホームページ <https://mchem-infratec.com/>
製品専用ホームページ <http://mchem-infratec.com/doboku/>

- 本カタログ記載の内容については、予告なく変更する場合があります。
- ゴビマットは三菱ケミカルインフラテックの登録商標です。
- 色調については、印刷の特性上現物と異なる場合があります。
- 本カタログから無断転載を禁じます。

文書NO. A21112M11400

2022年6月1日発行 (MC1T)